


IP конвертер XR-40IPHD

Конвертер XR-40IPHD предназначен для переадресации входящих вызовов с 4-х проводных видеопанелей на мобильное приложение Slinex Smart Call. Это дает возможность отвечать на входящие вызовы, просматривать изображение с панелей и камер, а также разговаривать с посетителями и открывать замок с помощью смартфона. Устройство также имеет слот для установки карт памяти формата microSD (объемом до 128 ГБ), что дает возможность сохранять снимки посетителей.

ТИП ВИДЕОСИГНАЛА	AHD, TVI, CVI (720p, 1080p), PAL/NTSC	ПИТАНИЕ	Встроенный блок питания, ~100-240 В
КОЛ-ВО КАНАЛОВ	2 вызывные панели + 2 камеры	ПОТРЕБЛЕНИЕ	6 Вт в рабочем режиме 2 Вт в режиме ожидания
ПАМЯТЬ	MicroSD карта, до 128 ГБ	КОРПУС	Пластик
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС	Wi-Fi	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-10 ... +55 °C
ТИП УСТАНОВКИ	Накладной	РАЗМЕРЫ	181×111×15 мм

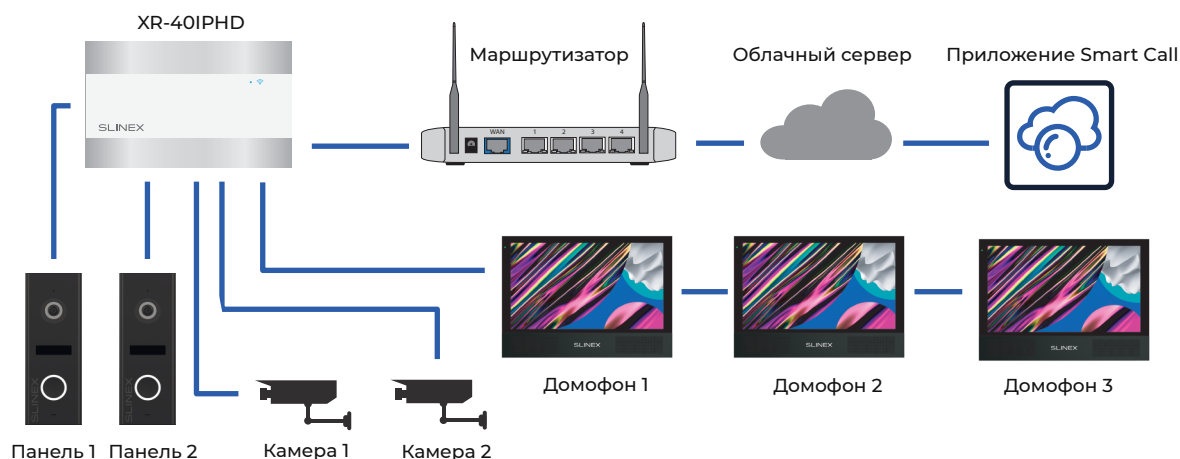

Информация
о продукте